


ST-01 telefonvonal szimulátor (Service Tool - 01)

Az ST-01 készülék feladata a JA-80X telefonvonal kommunikátor programozásához szükséges telefonvonal szimulálása. Az ST-01 használata esetén nincs szükség külső telefonvonal, vagy GSM készülék igénybe vételére a JA-80X hangüzeneteinek rögzítéséhez, a programozásra használt szabványos DTMF telefonkészüléket és a JA-80X hangmodult közvetlenül az ST-01-hez kell csatlakoztatni. A szimulátor fő előnye, hogy a rögzített hangfelvétel minősége lényegesen jobb, mint a külső telefonvonal használata esetén, ahol a hang minőségét jelentősen befolyásolhatják a vonalba, vagy a GSM kapcsolatba behallatszó RF interferenciák. További előnye, hogy az üzenetek beprogramozása semmilyen költségvonzatot nem generál.

1. A készülék csatlakoztatása

1. A mellékelt RJ-44 vezetékkel kösse össze a szimulátor RS-LINE jelzésű csatlakozóját a JA-80X modul RS-LINE jelzésű csatlakozójával.
2. A mellékelt RJ-64 vezetékkel kösse össze a szimulátor TEL2 jelzésű csatlakozóját a JA-80X modul LINE jelzésű telefonvonal bemenetével.
3. Csatlakoztassa a DTMF telefonkészüléktől jövő vezetéket a szimulátor TEL1 jelzésű csatlakozójához (ezt a vezetéket a telefonkészülékhez adja a forgalmazó).

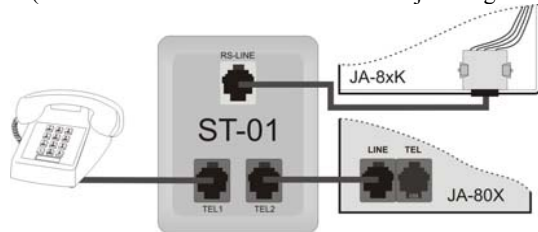

2. Hangüzenet rögzítése

1. Kapcsolja az OASiS központot Programozói üzemmódba a * 0 + **Telepítói Kód** megadásával.
2. Vegye fel az ST-01-hez csatlakoztatott telefonkészülék kézi beszélőjét, majd üsse be a **72** parancsot az OASiS központi kezelőegységén. A kézi beszélőben egy sípoló hangot hall, és ezzel be is lépett a hangüzenetek rögzítésének menüjébe.
3. A **0** gomb lenyomására a készülék az összes hangüzenetet lejátssza. A visszajátszás bármikor leállítható a * gomb lenyomásával.
4. 1 gomb - **1** üzenet: "Az Ön riasztórendszere jelenti". (7,5 mp).
5. 2 gomb - **2** üzenet: "Betörésjelzés". (2.5 mp).
6. 3 gomb - **3** üzenet: "Tűzjelzés". (2.5 mp).
7. 4 gomb - **4** üzenet: "Szabotázsjelzés". (2.5 mp).
8. 5 gomb - **5** üzenet: "Pánikjelzés". (2.5 mp).
9. 6 gomb - **6** üzenet: "Hibajelzés". (2.5 mp).
10. 7 gomb - **7** üzenet: "Az OASiS rendszer üdvözli Önt". (2.5 mp).
11. 8 gomb - **8** üzenet: 8 "Adja meg hozzáférési kódját". (2.5 mp).
12. A # gomb lenyomásával léphet ki a hangüzenet rögzítési üzemmódból. A kommunikátor bontja a kapcsolatot.

Az OASiS központi Programozói üzemmódból való kilépéshez nyomja le a kezelőegység # gombját.


Az ST-01-et TILOS a PSTN telefonvonalra csatlakoztatni!

ST-01 telefonvonal szimulátor (Service Tool - 01)

Az ST-01 készülék feladata a JA-80X telefonvonal kommunikátor programozásához szükséges telefonvonal szimulálása. Az ST-01 használata esetén nincs szükség külső telefonvonal, vagy GSM készülék igénybe vételére a JA-80X hangüzeneteinek rögzítéséhez, a programozásra használt szabványos DTMF telefonkészüléket és a JA-80X hangmodult közvetlenül az ST-01-hez kell csatlakoztatni. A szimulátor fő előnye, hogy a rögzített hangfelvétel minősége lényegesen jobb, mint a külső telefonvonal használata esetén, ahol a hang minőségét jelentősen befolyásolhatják a vonalba, vagy a GSM kapcsolatba behallatszó RF interferenciák. További előnye, hogy az üzenetek beprogramozása semmilyen költségvonzatot nem generál.

3. A készülék csatlakoztatása

4. A mellékelt RJ-44 vezetékkel kösse össze a szimulátor RS-LINE jelzésű csatlakozóját a JA-80X modul RS-LINE jelzésű csatlakozójával.
5. A mellékelt RJ-64 vezetékkel kösse össze a szimulátor TEL2 jelzésű csatlakozóját a JA-80X modul LINE jelzésű telefonvonal bemenetével.
6. Csatlakoztassa a DTMF telefonkészüléktől jövő vezetéket a szimulátor TEL1 jelzésű csatlakozójához (ezt a vezetéket a telefonkészülékhez adja a forgalmazó).

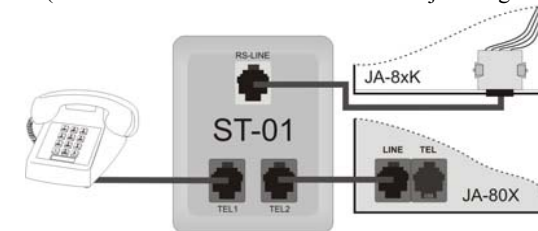

4. Hangüzenet rögzítése

13. Kapcsolja az OASiS központot Programozói üzemmódba a * 0 + **Telepítói Kód** megadásával.
14. Vegye fel az ST-01-hez csatlakoztatott telefonkészülék kézi beszélőjét, majd üsse be a **72** parancsot az OASiS központi kezelőegységén. A kézi beszélőben egy sípoló hangot hall, és ezzel be is lépett a hangüzenetek rögzítésének menüjébe.
15. A **0** gomb lenyomására a készülék az összes hangüzenetet lejátssza. A visszajátszás bármikor leállítható a * gomb lenyomásával.
16. 1 gomb - **1** üzenet: "Az Ön riasztórendszere jelenti". (7,5 mp).
17. 2 gomb - **2** üzenet: "Betörésjelzés". (2.5 mp).
18. 3 gomb - **3** üzenet: "Tűzjelzés". (2.5 mp).
19. 4 gomb - **4** üzenet: "Szabotázsjelzés". (2.5 mp).
20. 5 gomb - **5** üzenet: "Pánikjelzés". (2.5 mp).
21. 6 gomb - **6** üzenet: "Hibajelzés". (2.5 mp).
22. 7 gomb - **7** üzenet: "Az OASiS rendszer üdvözli Önt". (2.5 mp).
23. 8 gomb - **8** üzenet: 8 "Adja meg hozzáférési kódját". (2.5 mp).
24. A # gomb lenyomásával léphet ki a hangüzenet rögzítési üzemmódból. A kommunikátor bontja a kapcsolatot.

Az OASiS központi Programozói üzemmódból való kilépéshez nyomja le a kezelőegység # gombját.

Az ST-01-et TILOS a PSTN telefonvonalra csatlakoztatni!